# PLAN FUNDATII
scara 1:50

C.T.A.-0.55
C.T.N.-0.65

cota sapatura -0.65

## NOTA :

ACEASTA CONSTRUCTIE SE AFLA AMPLASATA IN ZONA CU VALOAREA DE VARF A ACCELERATIEI TERENULUI $a_g = 0.40g$ SI PERIOADA DE COLT $Tc = 1.00$ sec CONFORM NORMATIV P100-1/2013;
CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI ESTE IV, CONFORM NORMATIV P100-1/2013 ( $\lambda i = 0.80$ );
FUNDAREA CONSTRUCTIEI SE VA FACE DIRECT IN TERENUL BUN DE FUNDARE SI CU O INCASTRARE DE CEL PUTIN 20 cm IN ACEST STRAT NATURAL;
INAINTE DE INCEPEREA SAPATURILOR PENTRU FUNDATII SE VOR DEZAFECTA SAU DEVIA EVENTUALELE RETELE DE INSTALATII EXISTENTE DIN ZONA;
SE VOR LASA GOLURILE TEHNOLOGICE PENTRU INSTALATII IN CONFORMITATE CU PLANURILE DE SPECIALITATE;
INAINTE DE TURNAREA BETONULUI ÎN GRINZILE DE FUNDARE SE VA REALIZA PRIZA DE PAMANT DE CATRE UN ELECTRICIAN AUTORIZAT.

LEGENDA FUNDATIE:

- Contur sapatura fundatie - beton C12/15
- Contur cuzineti armati fundatie - beton C16/20
- C.T.A. Cota teren amenajat
- C.T.N. Cota teren natural

CATEGORIA DE IMPORTANTA ESTE "D", CONF. HGR 766/97
CLASA DE IMPORTANTA ESTE IV, CONF. P 100-1/2013
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC ESTE II, CONF. P 118/99
DOMENIUL DE EXIGENTA: A1 conform Legii 10/1995
Plansa R1 se citeste impreuna cu plansa R2

| | | | |
|---|---|---|---|
| VERIFICATOR EXPERT | ING. PETRU STELIAN | SEMNATURA | CERINTA: A1 |
| PROIECTANT GENERAL: | S.C. PIMALEX PROJECT S.R.L. J29/61/2013, CUI 31092241 | | |
| PROIECTANT REZISTENTA: | S.C. ARTAROM CONSTRUCT S.R.L. J38/148/2009, CUI 25157770 | | |

REFERAT / EXPERTIZA / NR. / DATA

| SPECIFICATIA | NUMELE | SEMNATURA | Scara |
|---|---|---|---|
| Sef proiect | SC PIMALEX PROJECT SRL | | 1:50 |
| Proiectat | Ing. FLORIN TOMA | | Data |
| Redactat | Des.teh. MARCELA PADURARU | | 08/2024 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| Beneficiar: | SMART MERCHANDISING SRL | | Proiect nr. 27/2024 |
| Amplasament: | Comuna Valea Doftanei, sat Traisteni, strada Soseaua Nordului, nr. cad. 27917, judetul Prahova | | |
| Titlu proiect: | CONSTRUIRE CASA DE VACANTA P+M, AMPLASARE FOSA SEPTICA ECOLOGICA SI BRANSAMENTE UTILITATI | | Faza: D.T.A.C. |
| Titlu plansa: | PLAN FUNDATII | | Plan nr. R1 |


JUDETUL PRAHOVA PRIMARIA COMUNEI VALEA DOFTANEI
AVIZ PRIVIND RACORDAREA LA UTILITATI
Anexa la autorizatia de construire
Nr. 72 06.09.2024
Biroul urbanism si amenajarea teritoriului
Arhitect Șef

PETRU C. STELIAN
ROMANIA
NR. 04522
VERIFICATOR PROIECTE
CONSTRUCTII INSTALATII


SOCIETATEA ARTAROM CONSTRUCT S.R.L.

NOTA:
INAINTE DE TURNATREA BETONULUI SE VOR MONTA COFRAJELE PENTRU GAURI DE INSTALATII TERMICE, SANITARE, VENTILATIE, ELECTRICE SI COSURI DE FUM (CONSULTA PLANURILE DE ARHITECTURA SI CELE DE INSTALATII);
PLANURILE DE REZISTENTA CU DETALIILE DE EXECUTIE SE VOR CONSULTA IMPREUNA CU CELE DE ARHITECTURA;
PENTRU COTA DE FUNDARE A FUNDATIEI S-A ANALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC INTOCMIT DE S.C. GEOCAD AMD SRL SI S-A DECIS CA FUNDATIA SA FIE INCASTRATA IN STRATUL DE PRAF ARGILOS CAFENIU ROSCAT CU PIETRIS MIC,PLASTICITATE MIJLOCIE, CONSISTENT, COMPRESIBILITATE MARE GASIT INTRE COTELE -0.50m SI -1.70m;
MATERIALE FOLOSITE:
BETON: C12/15, C16/20;
OTEL BETON: BST500, OB37.

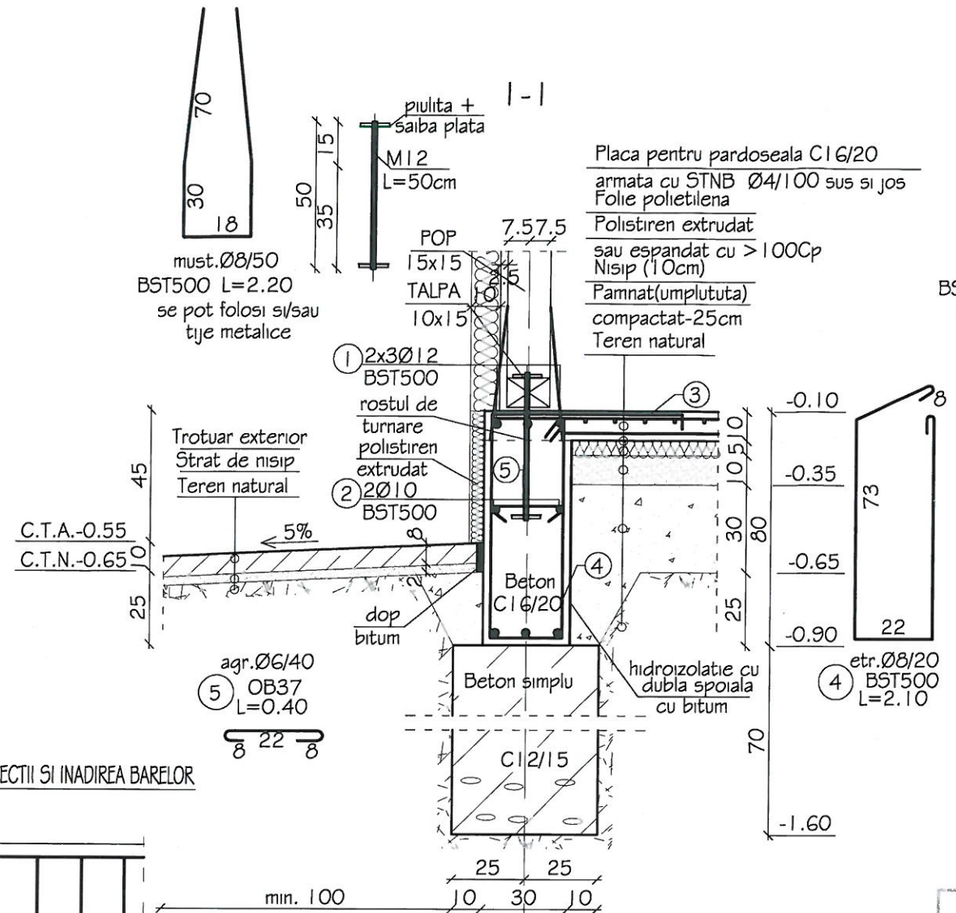


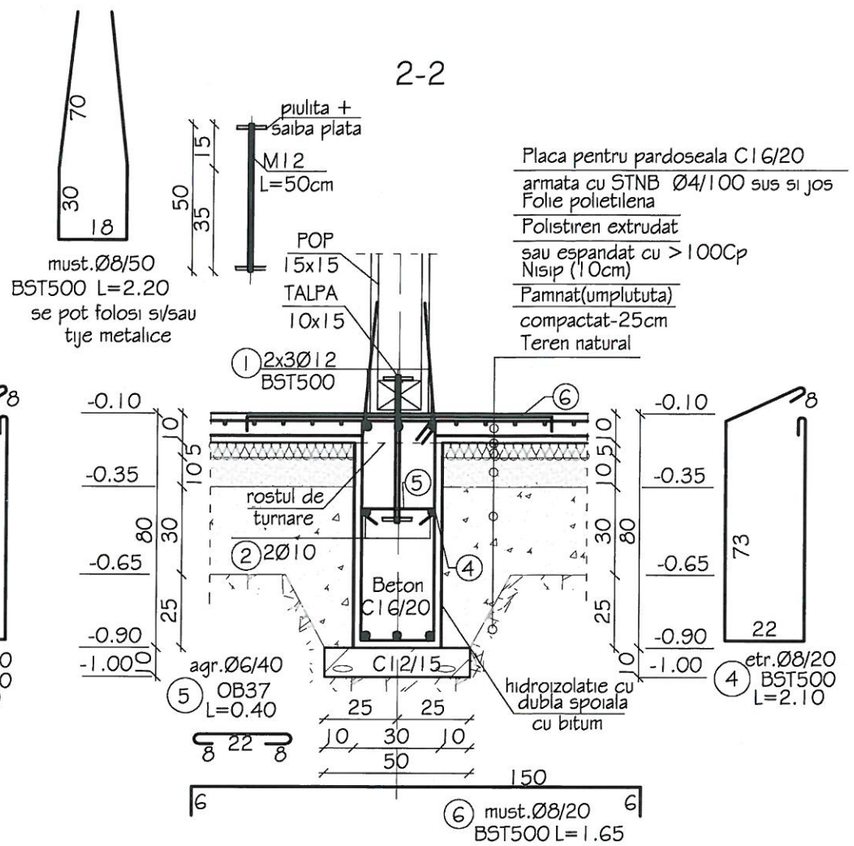
DETALIUL PENTRU JONTAREA FIERULUI LA COLTURI, INTERSECTII SI INADIREA BARELOR

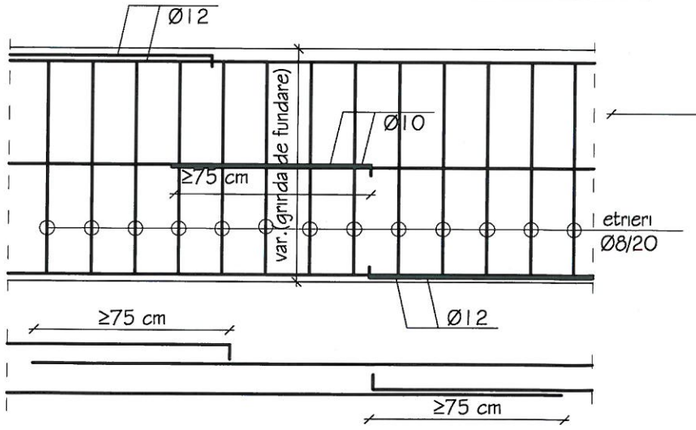


Prinderea barelor la intersectii si colturile de fundare
Vedere de sus a grinzilor de fundare

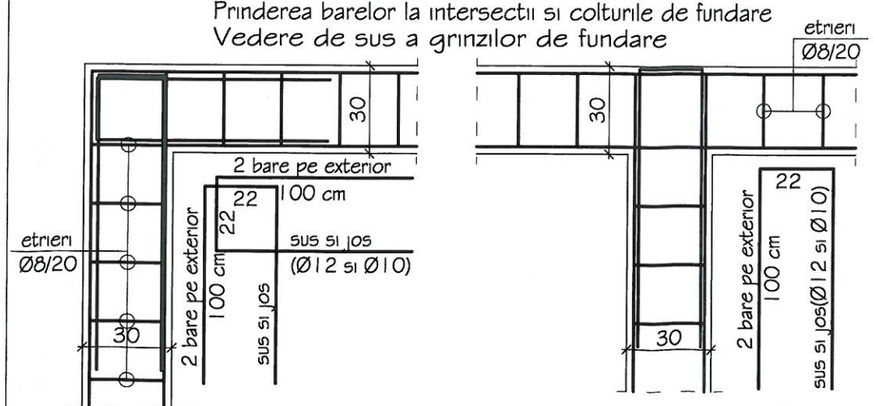


JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA COMUNEI VALEA DOFTANEI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexă la autorizația de construire
Nr. 72 din 06.09.2024
Biroul urbanism și amenajarea teritoriului
Arhitect Șef

PETRU C. STELIAN
ROMANIA
EXPERT
Nr.04522
A1
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE

SOCIETATEA ARTAROM CONSTRUCT S.R.L. GOLESTI VALCEA

CATEGORIA DE IMPORTANTA ESTE "D", CONF. HGR 766/97
CLASA DE IMPORTANTA ESTE IV, CONF. P 100-1/2013
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC ESTE II, CONF. P 118/99
DOMENIUL DE EXIGENTA: A1 conform Legii 10/1995
Plansa R2 se citeste impreuna cu plansa R1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VERIFICATOR EXPERT | ING. PETRU STELIAN | SEMNATURA | CERINTA A1 | |
| PROIECTANT GENERAL: | S.C. PIMALEX PROJECT S.R.L. J29/61/2013, CUI 31092241 | | | REFERAT / EXPERTIZA / NR. / DATA |
| PROIECTANT REZISTENTA: | S.C. ARTAROM CONSTRUCT S.R.L. J38/148/2009, CUI 25157770 | | | Beneficiar: SMART MERCHANDISING SRL — Proiect nr. 27/2024 |
| SPECIFICATIA | NUMELE | SEMNATURA | Scara 1:50 | Amplasament: Comuna Valea Doftanei, sat Traisteni, strada Soseaua Nordului, nr. cad. 27917, judetul Prahova |
| Sef proiect | SC PIMALEX PROJECT SRL | | | Titlu proiect: CONSTRUIRE CASA DE VACANTA P+M, AMPLASARE FOSA SEPTICA ECOLOGICA SI BRANSAMENTE UTILITATI — Faza: D.T.A.C. |
| Proiectat | Ing. FLORIN TOMA | | Data 08/2024 | Titlu plansa: DETALII FUNDATII — Plan nr. R2 |
| Redactat | Des.teh. MARCELA PADURARU | | | |